



ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЙ ПРИНТЕР SVM 107-75 I SVM 107 C



107-75 I • 107 C

высокопроизводительные термотрансферные принтеры с оптимальным соотношением цены-качества, являются универсальным решением для фиксированной и переменной печати текста, данных и графики. Они идеально подходят для печати штрих-кодов, даты продажи и производства, номера партии, стоимости товара, исходных кодов, нанесения информации в режиме реального времени, и и другой информации. Принтер может быть легко интегрирован в упаковочные машины как вертикального исполнения, так горизонтального, системы нанесения первичных этикеток, термо-формирователи и другое упаковочное оборудование. Блоки предназначены для всех start-stopных и непрерывных фасовочных машин в пищевой, фармацевтической и косметической автомобильной промышленности, имеет возможность наносить все виды 1D штрих-кодов и 2D кодов Datamatrix.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Запатентованная механическая конструкция не требующая технического обслуживания
- 107 мм x 75 мм область печати для start-stopного и 107 x 125 мм для непрерывного режима
 - Длина ленты 600 метров
 - Качество печати 300dpi (12 точек / мм).
 - До 350 мм/сек скорость печати для start-stopного режима
 - До 350 мм/сек скорость печати для непрерывного режима
- USB-может быть использован переноса сообщений и конфигураций между принтерами для быстрой настройки, а также для резервного копирования и восстановления сообщений и настроек принтера
 - Большой объем памяти позволяет хранить любые форматы этикеток в принтере.

Savema

Marking and Coding Machines
www.savema.com.tr

SVM 107-75 I • SVM 107 C

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	107-75I	107C
ПОЛЕ ПЕЧАТИ	Ш: 107мм Д: 75мм (125мм опция)	Ш: 107мм Д: 125мм
РАЗРЕШЕНИЕ	300DPI (12 точек/мм) по горизонтали и вертикали	
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ	До 350мм/сек • 350 мм/сек	
ПРОДУКЦИЯ	200 отпеч./мин (онлайн) - 250 отпеч./мин	
ПАМЯТЬ	5000 текстовых сообщений USB неограниченно	
ПИТАНИЕ	110/220V	50/60 Hz
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ	мин. 1 bar - макс. 4 bar	
ВЕС (ПРИНТЕР)	11,6 кг.	
РАЗМЕРЫ	180мм В x 220мм Ш x 303мм Г	
ВЫХОДЫ	Сбой, Предупреждение, Занят, Печать, Пинание, Кол-во отпечатков в минуту и т.д.	
РИББОН	600 метров (доступны цветные)	
ШИРИНА РИББОНА	55мм и 110мм	
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	5° - 50° C	
КОНТРОЛЛЕР	7" цветной сенсорный дисплей	

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ВОЗМОЖНОСТИ ПЕЧАТИ

дата/время, текст, штрих-коды, 2D штрих-коды, логотипы, счетчики, код смены, формы, валюты и многое другое.

ШТРИХ-КОДЫ





1 D штрих-коды (EAN-13, EAN-8, CODE 128, CODE 39, ITF 14, CODEBAR UPC-A, UPC-E)
2 D штрих-коды (Datamatrix, QR Codes, PDF 417, Aztec code, Semacode, Macro PDF 417)

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

RS-232 (PC), LAN, USB
14 язычный интерфейс

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПК

SAYASIS программа для создания сообщений (полнофункциональная)
Входит в комплектацию принтера.

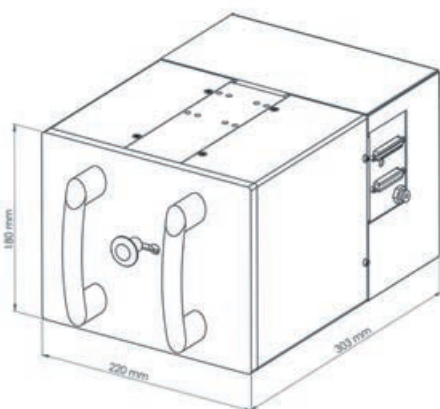

непрерывный режим



старт-стопный режим



INTERPACK®
marking & packaging

125438, г. Москва, Лихоборская набережная, д.11, стр.1

Компания ООО "ИнтерПакПро" является официальным представителем компании SAVEMA на территории РОССИИ и стран СНГ.

ТЕЛ: 495.971.9993 | ФАКС: 495.601.5580 | info@interpack.pro | www.interpack.pro